

**PARECLOÛSE
MOULURÉE**

PF 5900

*Les performances
sur tous les plans*



Réaction au feu :

Classement M1 ou M2

Classement AEV : A3 E3 V2

Indice d'affaiblissement acoustique :

Classe 30 dBA. Classe 35 dBA. Classe 40 dBA.

Avis technique - C.S.T.B. N°6/95-949 - AFAQ - ISO 9002-EN - 290002[1988-12]

aa


AFAQ N- 1998/10914

**POIGNÉE
CENTRÉE** *(option)*

NOUVEAU CONCEPT

Une battée centrale réduite, des profils étroits aux lignes intérieures très adoucies permettent de gagner en pureté avec des lignes plus élégantes et en agrément car l'augmentation du «clair de vitrage» favorise la luminosité intérieure.

PORTE-FENÊTRE

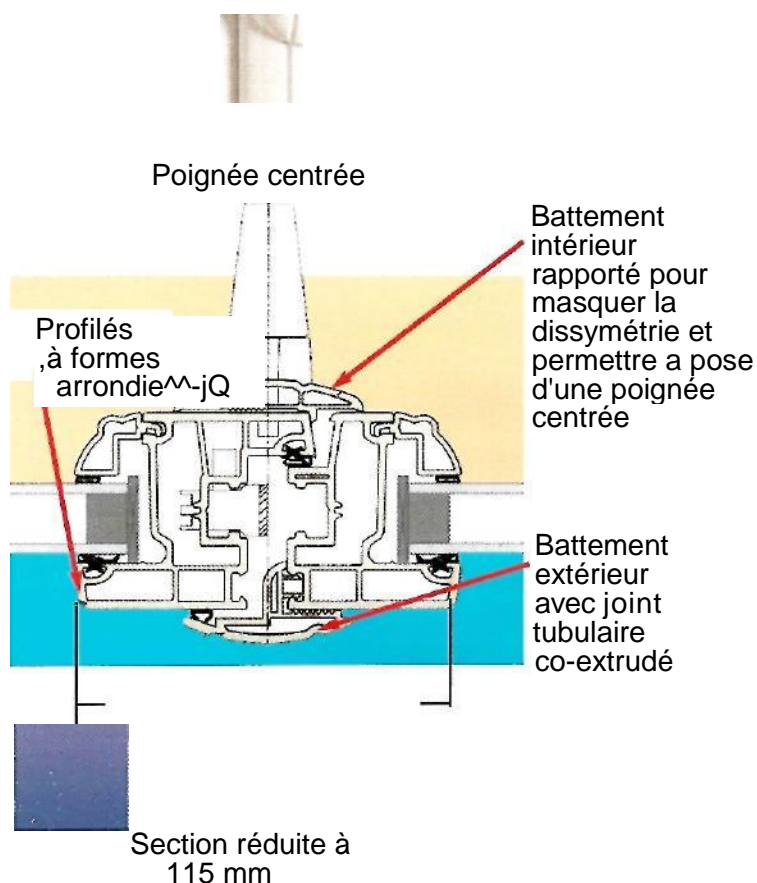

PORTE-FENETRE 2 VANTAUX PLEIN CEINTRE

OPTIONS : - Petits bois - Poignée centrée

Soubassement